


Montage- und Bedienungsanleitung TL 1998

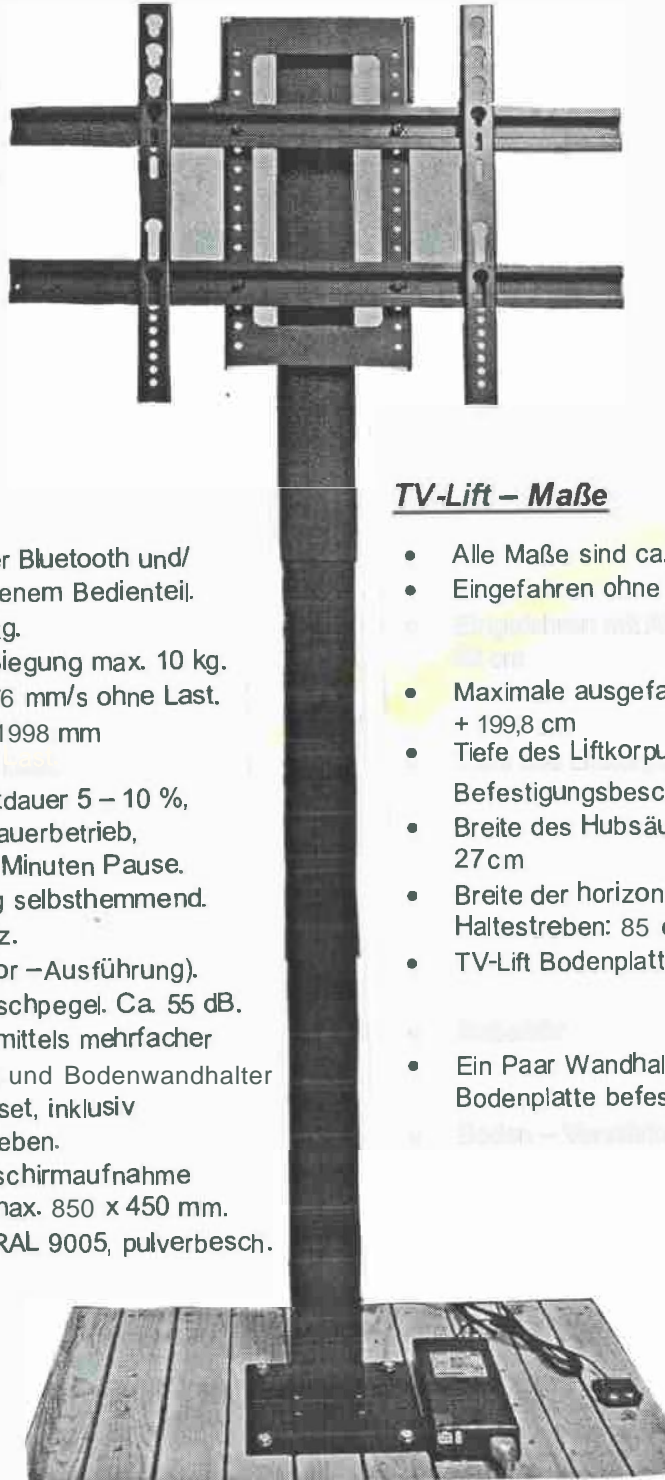

TV-Lift – Merkmale

- Heben und senken per Bluetooth und/oder mit kabelgebundenem Bedienteil.
- Dauertraglast bis 60 kg.
- Seitenbelastung auf Biegung max. 10 kg.
- Hubgeschwindigkeit 76 mm/s ohne Last.
- Verfahrweg maximal 1998 mm
- Empfohlene Einschaltdauer 5 – 10 %, entspricht 1 Minute Dauerbetrieb, gefolgt von ca. 5 - 10 Minuten Pause.
- Bei Stromabschaltung selbsthemmend.
- Piezo-Kollisionsschutz.
- Schutzart IP 20 (Indoor – Ausführung).
- Sehr niedriger Geräuschpegel. Ca. 55 dB.
- Gute Standfestigkeit mittels mehrfacher Bodenverschraubung und Bodenwandhalter
- Komplettes Beschlagset, inklusiv TV – Befestigungstreben.
- Universelle Flachbildschirmaufnahme nach VESA – Norm max. 850 x 450 mm.
- Farbe: Tiefschwarz, RAL 9005, pulverbesch.

TV-Lift – Maße

- Alle Maße sind ca. - Maße
- Eingefahren ohne Abweiser 75 cm
- Eingefahren mit Abweiser 70 + 20 cm
- Maximale ausgefahrene Höhe: + 199,8 cm
- Tiefe des Liftkorpus inkl. TV - Befestigungsbeschlag: 16 cm.
- Breite des Hubsäulen – Halterahmen: 27 cm
- Breite der horizontalen Bildschirm – Haltestreben: 85 cm.
- TV-Lift Bodenplatte: 50 x 20 cm.
- Ein Paar Wandhalter, die an der Bodenplatte befestigt werden: Höhe 20 cm.

Der TV-Lift, bzw. die Hubsäule, darf niemals auf Zug belastet werden.